

VLIG

聚光灯 TV-DN260



说明书 使用前请仔细阅读此说明书

广州蔚来灯光科技有限公司

使用本灯具前敬请通读本手册

1. 开箱检查

首先感谢你选择了本公司的产品，请仔细完整地阅读这份使用说明手册，并妥善保管，以便使用时参考。本使用说明书中包含有关本成像灯产品的安装及使用方面的重要信息。安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。

本成像灯采用铝材与铸铝外壳相互组合而成，造型美观，流畅，结实，充分体现了现代灯具产品的特点。产品严格按 CE 标准进行设计生产，完全符合国际标准 DMX512 协议，既可单台控制，也可以互相联控使用，适用于大型文艺演出、剧院、演播厅、礼堂、寺院、教堂等场所使用。

本成像灯采用高精密配件。在收到产品时，请小心取放，检查产品是否有因运输而可能造成的损坏。并检查以下配件：

主 灯-----1 台

电源线-----1 条

说明书-----1 本

2. 安全说明



注意!
操作本产品前请务必谨慎，本产品为高压产品，如果接触电线可能受到电击!

重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。

如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。本产品可在 90-240V 电压范围内使用，是用于室内的产品。请确保使用地电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的 I 类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。

请经常检查本产品极电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。

在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引来。

产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！

请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引来的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。

3. 操作说明

- 本产品是 LED 聚光灯。
- 假如产品在经过 较大的温度差后（例如，运输后），则不要马上启动产品因为热胀冷缩会损坏到产品。请等到设备达到正常室温后再启动产品。
 - 注意防震。产品安装过程中避免强烈碰撞。
 - 请不要通过灯头举起整个产品，因数这样设备的机械性可能会受损。
- 选择安装地点时请确保产品未暴露在过热、太湿或多灰尘的地方。请不要把任何电线置于地面，否则可能会遭受电击的危险。
- 安装产品前，请确保安装点安全。
- 请将产品系上安全绳，并在安装时检查所有的螺丝是否正确
- 请确保透镜状态良好。当透镜损坏或者划伤时，请更换透镜。
- 建议由熟悉本产品的技术人员去操作本产品。禁止非技术人员操作此设备，因为许多损失就是由于非专业操作的结果。
- 请妥善保管包装材料以备需要进行二次运输。
- 如果没有生产商或者经销商的指导，请勿擅自更改产品。
- 未招安说明书规定操作使用此设备所引起的任何设备故障均不属于保修范围。而且由此所导致的任何由于短路、伤害、触电、紫外线导致的伤害、灯泡爆炸的事故等均不在保修范围内。

4. 产品吊挂和安装

注意：为更安全起见，请在远离走道，座位区域，或者人手可及的区域吊挂安装本产品。

吊挂本产品前，请确保安装点可承受终于本产品 10 倍的重量。

产品安装必须有二重保护装置，例如安全绳。

当挂，拆除或者维修本产品时，禁止站在安装点下。

5. 产品特征

LED 聚光灯珠均采用集成芯片灯珠，颜色饱满，混色纯正，亮度高，寿命长光衰小，不闪烁；有多种角度透镜可供选择。

线材采用耐高温防冻线材，不会用一段时间之后粉尘化。

灯壳采用市面上用料最足的铝材与压铸铝外壳，使整灯具有更好的散热条件，更耐摔，不会像其他灯一样容易变形易碎。

电源与主板的电子元件均采用国内知名电子元器件，从而保证了整灯核心质量，使故障率一直低于万分之一。

6. 技术规格

灯泡规格：200W

输入电压：AC100-240V，50HZ/60HZ

额定功率：200W

通道：2 通道

透镜：菲涅尔玻璃镜

调光：0-100%调光

控制：手动控制，DMX512 控制模式

净重：6.5KG

毛重：7.6KG

防护等级：IP20


产品特点：具有体积小，重量轻，光学系统一流，节能环保，省电，色温纯正。是传统750W聚光灯很好的替代品与升级品。

特征：LCD 显示，带实时温度指示、信号状态指示；高效率恒流驱动，16bit 10000:1 线性调光，无闪烁；内置频闪，主从机工作模式；菲涅尔光学透镜；超强的亮度和超远的投射距离；创新的亮度调节校正技术，使调光变化更平滑；自动识别从机，高一个主机，在任何地址码都是从机；风扇超净音，智能控制。

7. LED显示窗功能菜单目录

序号	菜单	菜单功能	说明
1	DMX-ADDR 001	DMX512地址码设置 001	按上下键调节地址码，按确定键保存。
2	R-DIMMER 255	LED亮度调节 255	按上下键调节LED亮度，按确定键保存。
3	P-STROBE 255	频闪快慢调节	按上下键调节频闪速度，按确定键保存。
4	DMX-KEEP ON/OFF	DMX信号保持选择	按上下键选择是否保持，按确定键保存。

按键图示：

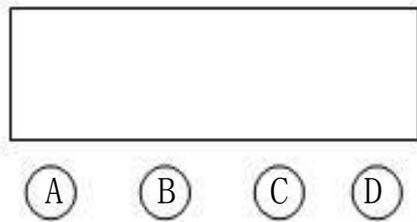

A. 功能键

B. 减键

C. 加键

D. 确认键

操作说明：按功能键A会循环出不同的功能，按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

8. 通道说明

序号	功能	说明
第1通道	调光	(0—255) LED调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	频闪	(0—255) 调节频闪速度。

在地址码状态, 多机连接后, 若没有接控台, 可实现主从联机功能, 操作其中的一台设备, 其余的在地址 d001 状态下的设备跟随主机同步运行程序。接通控台后若接收到控台信号, 显示屏的 X 会变成 V, 在地址状态下的设备可受控台控制。

9. 安全介绍

- 1、本灯具属于 I 级保护类设备, 因此灯具必须接地良好。要由专业人员进行电源连接。
- 2、确认使用电压不要高于或低于使用说明手册的规定值。
- 3、确认电源线没有被利刃划破或损坏。
- 4、灯具在不用时或在清洁前一定要断开电源。
- 5、只允许用插头连接电源线, 在拔插头时请不要用力拽电源线来拔出插头
- 6、在安装灯具的过程中要小心操作, 避免触摸裸露的电线, 否则会遭受致命电击。
- 7、灯具在使用时请不要直视光源, 否则眼睛会受到伤害。
- 8、在选择安装位置时, 请确保灯具不被暴露在极热、潮湿或灰尘的地方。灯具和被照射物体之间距离必须超过 0.5 米。确保在 0.5 米距离内没有易燃易爆物品。
- 9、请使用适当的、安全的电线连接灯具。
- 10、请在熟悉了灯具的功能后再进行操作。灯具的损坏大多数是由于不正当操作引起的, 因此不允许非专业人员操作灯具。使用时不要随意摇晃灯具, 不可粗暴操作。
- 11、请不要随意修改灯具, 这样做可能会导致灯具出现短路、燃烧、电击等现象, 而且因此而造成灯具的故障和损坏, 生产厂家不予保修。

10. 产品保养及清洁

在检测本产品时请注意以下几点：

1. 所有安装产品的螺丝及部件必须紧密连接，不能生锈。
2. 外壳，透镜，固定件及安装地点（例如天花，吊架，桁架等）不能变形
3. 机械移动部件不能有磨损，不能不平衡地旋转。
4. 电源线不能有任何的损坏，材料破皮或者伤痕等
5. 产品的安装及使用必须要由经过培训的专业技术人员进行，必须保证排除安全隐患。

注意：请在做产品保养前把电源线拔掉！！！！

为保持产品的良好状态，延长使用寿命，我们建议对产品进行常规的清洁。清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定：

1. 定期对产品的外部透镜及内部透镜进行清洁，以防因透镜积尘而导致产品的光输出减弱。
2. 定期对风扇进行清洁，另外机器的防尘罩也要拆下来清洗，因为长时间的使用会导致灰尘堵塞防尘罩，而影响机器的散热效果。
3. 每三个月由专业的电气工程师对产品进行详细的电路检查，保证电路接点良好，以防由于过热导致电路接点老化。

请注意不要使用潮湿的麻布，千万不能使用酒精或者溶剂进行清洁。

如果用户需要任何备件，请向当地经销商进行购买。

本公司产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司保修之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围之内。

